


Las capas de diamante policristalino son de común aplicación en **herramientas de metal duro** para el sector aeronáutico. Este tipo de recubrimientos está especialmente recomendado para mecanizado de aluminio, fibra de carbono, plásticos reforzados (CFRP,GFRP), composites laminares tipo sándwich, grafito y cermets.

	Dureza	Color	Espesor (µm)	T oxidación
CCDIA CARBONSPEED	10000HV	Gris Oscuro	7 ⁺¹	450°C
CCDIA FIBERSPEED	10000HV	Gris Oscuro	9 ⁺¹	450°C
CCDIA MULTISPEED	10000HV	Gris Oscuro	3/14 ⁺¹	450°C
CCDIA AEROSPEED	10000HV	Gris Oscuro	3/9/14 ⁺¹	450°C
CCDIA CARBIDESPEED	10000HV	Gris Oscuro	3 ⁺¹	450°C



Technology by:
GEMESON

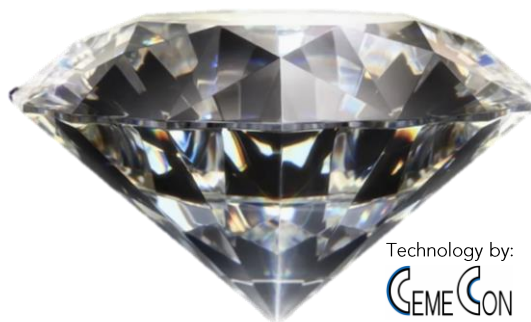

FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

