

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de evaporación	PVD Sputtering/Arc
Estructura	Multicapas nano
Material del recubrimiento	TiN
Espesor de la capa	3-6 $\mu\text{m}$
Color	Golden
Dureza	2500HV
Temperatura de deposición	450-480°C
Max. Temp. de trabajo	500°C




### Características del recubrimiento

- Versatilidad contra el desgaste.
- Elevada dureza.
- Baja rugosidad.
- Bajo coeficiente de fricción.

### Aplicaciones industriales

Debido a su versatilidad y gran popularidad, TiN Form se aplica en herramientas de corte, punzones, dobladores, moldes de inyección y piezas sometidas a desgaste en general.

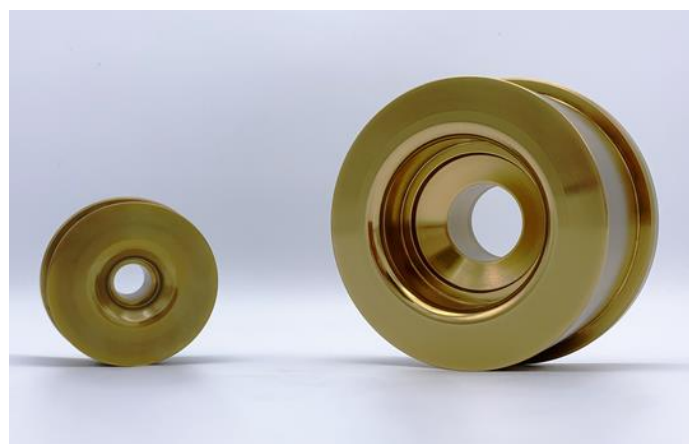

**FLUBETECH**  
SURFACE ENGINEERING

