

Forma Active

ZHAZTAPEN TEKNIKOAK


Lurrunketa teknologia	PVD-energia handiko arkua
Estalduraren materiala	CrAlN oinarrituta
Kolorea	Gris argia
Gogortasuna	3300HV
Deposizio tenperatura	450-480°C
Lan tenperatura muga	950°C

Plus eta Duplex gama eskuragarri



Estalduraren ezaugarriak

- Matrizeetarako ainguratze-geruza berezia.
- Frikzio koefiziente baxua.
- Abrasioko eta itsaspen handiko erresistentzia.
- Erresistentzi handiko altzairuen lanetarako egokia.

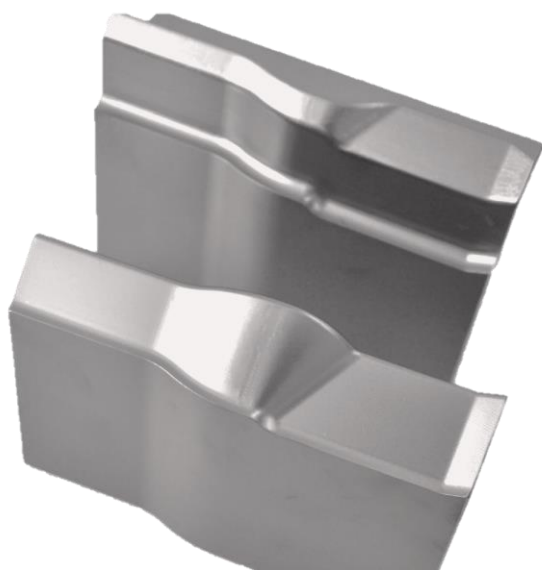

Aplikazio industrialak

Forma Active estaldura, bereziki egokia da matrizeetarako, eskakizun handiko aplikazio konplexuentzat, irristatze, irristatze sakon eta metalezko altzairuetan toleste prozesuak barne. Gainera, 1.5 mm-tik gorako lodierako altzairuetan eta 500 MPa-tik gorako elastikotasun muga handiko altzairuekin lan egiteko egokia da. Hotzean eta berotan lan egiteko aplikazioetan erabil daiteke.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING