

Forma Active

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnologia d'evaporació	PVD-Arc d'alta energia
Material del recobrint	Basat en CrAlN
Color	Gris clar
Duresa	3300HV
Temperatura de deposició	450-480°C
Max. Temp. de treball	950°C

Disponible en gamma Micro i Dúplex.




Característiques del recobrint

- Capa d'ancoratge especial per matriceria.
- Baix coeficient de fricció.
- Elevada resistència abrasiva y adhesiva.
- Apte per treballs amb acers d'alta resistència.

Aplicacions Industrials

Forma Active es un recobrint especialment indicat per matriceria en aplicacions complexes amb elevats requeriments, incloent processos d'embotició, embotició profunda y doblat de xapa metàl·lica. A més a més, es idoni per treballar amb xapes d'elevat espesor, superiors a 1.5 mm, y acers d'alt límit elàstic, per sobre de 500 MPa. Es pot utilitzar tant per aplicacions de treball en fred com de treball en calent.

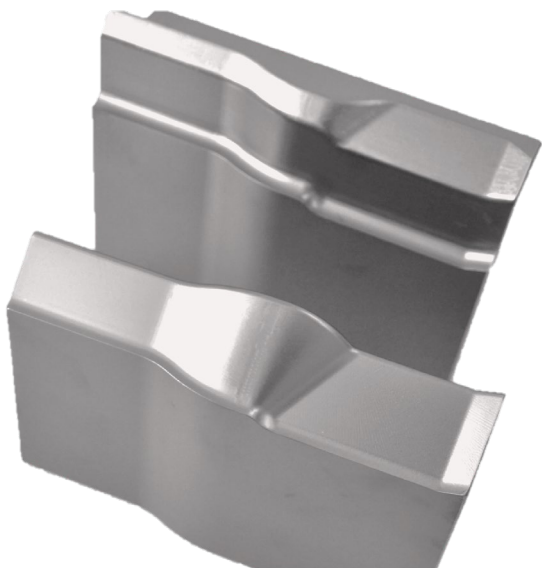

 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCFA1