

# Forma Active

## ZHAZTAPEN TEKNIKOAK


|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Lurrunketa teknologia  | PVD-energia handiko arkua |
| Estalduraren materiala | CrAlN oinarrituta         |
| Kolorea                | Gris argia                |
| Gogortasuna            | 3300HV                    |
| Deposizio tenperatura  | 450-480°C                 |
| Lan tenperatura muga   | 950°C                     |

Micro eta Duplex gama eskuragarri



### Estalduraren ezaugarriak

- Matrizeetarako ainguratze-geruza berezia.
- Frikzio koefiziente baxua.
- Abrasioko eta itsaspen handiko erresistentzia.
- Erresistentzi handiko altzairuen lanetarako egokia.

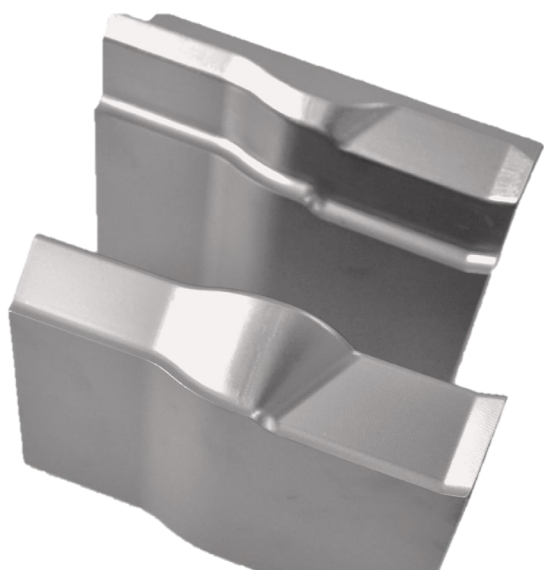

### Aplikazio industrialak

Forma Active estaldura, bereziki egokia da matrizeetarako, eskakizun handiko aplikazio konplexuentzat, irristatze, irristatze sakon eta metalezko altzairuetan toleste prozesuak barne. Gainera, 1.5 mm-tik gorako lodierako altzairuetan eta 500 MPa-tik gorako elastikotasun muga handiko altzairuekin lan egiteko egokia da. Hotzean eta berotan lan egiteko aplikazioetan erabil daiteke.



**FLUBETECH**  
SURFACE ENGINEERING

RG-TCFA1