

TiN FORM

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnologia d'evaporació	PVD Sputtering/Arc
Material del recobrint	TiN
Espessor	3-6 µm
Color	Daurat
Duresa	2500HV
Temperatura de deposició	450-480°C
Max. Temp. de treball	500°C




Disponible en gamma Micro i Dúplex

Característiques del recobrint

- Versatilitat contra el desgast.
- Elevada duresa.
- Baixa rugositat.
- Baix coeficient de fricció.

Aplicacions industrials

Degut a la seva versatilitat i gran popularitat, TiN Form s'aplica en eines de tall, punxons, dobladors, motlles d'injecció i peces sotmeses a desgast en general.

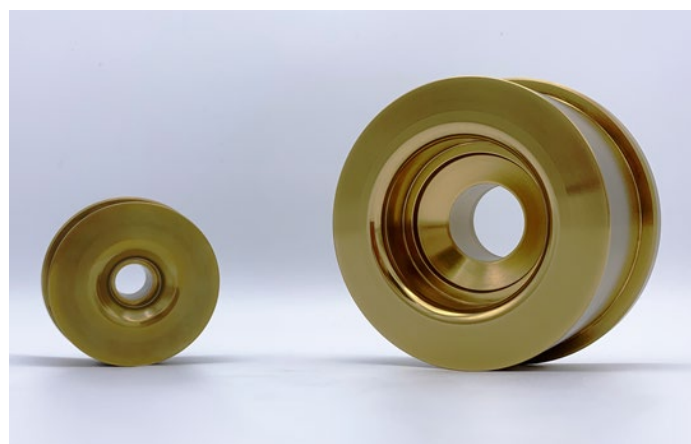

 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCTF1