

TiN MOLT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnologia d'evaporació	PVD Sputtering/Arc
Material del recobriment	TiN
Espressor del recobriment	3-6 µm
Color	Daurat
Duresa	2500HV
Temperatura de deposició	200°C / 450-480°C
Max. Temp. de treball	500°C

Disponible en gama Micro y Dúplex.




Característiques del recobriment

- Versatilitat contra el desgast.
- Elevada duresa.
- Baixa rugositat.
- Baix coeficient de fricció.

Aplicacions industrials

Degut a la seva versatilitat i gran popularitat, TiN Molt s'aplica en eines de tall, punxons, dobladors, motlles d'injecció i peces sotmeses a desgast en general.

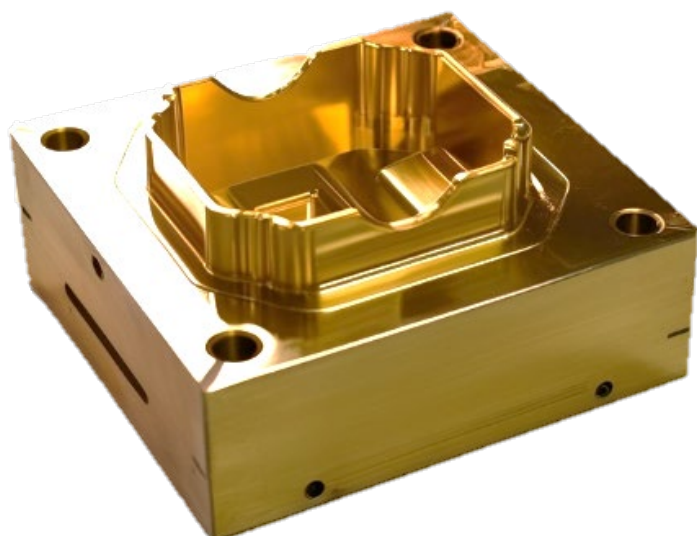

 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCTM1