




 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

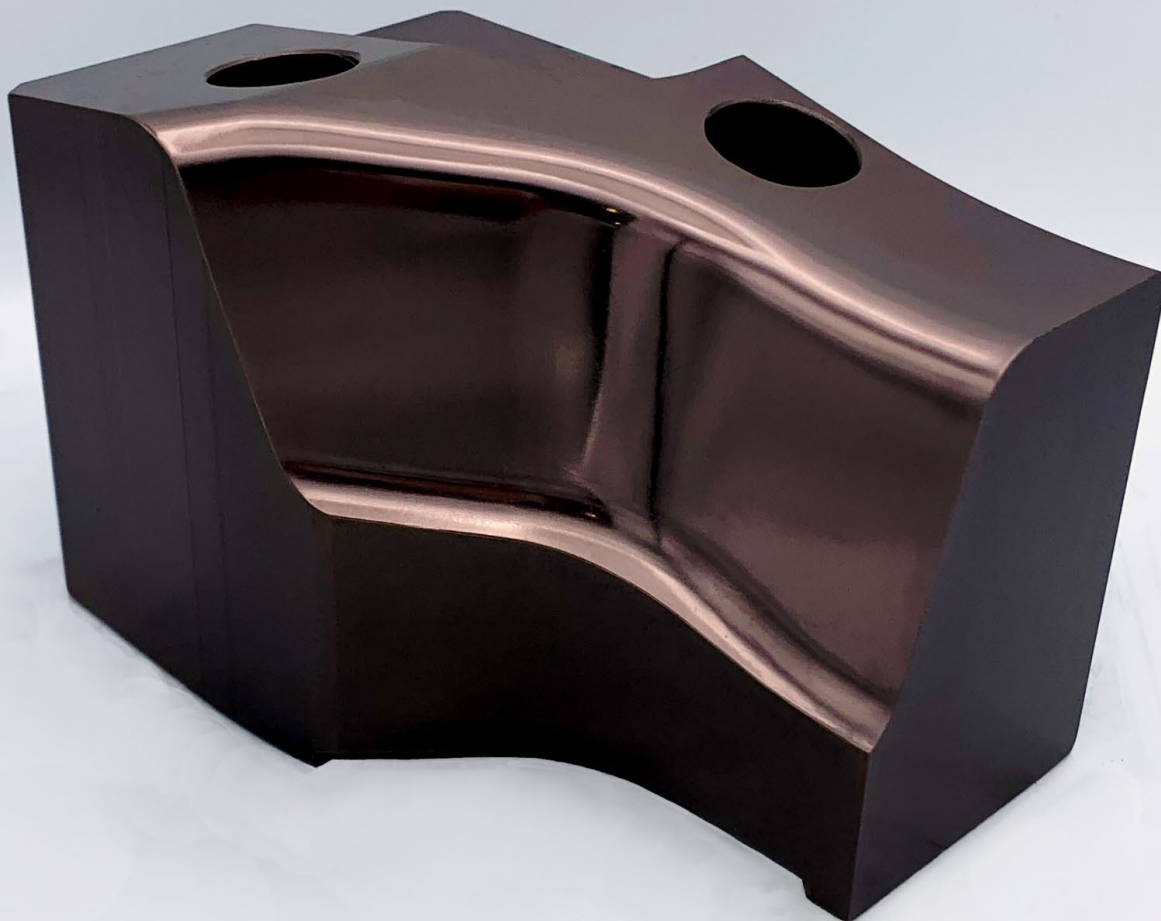

Les capes desenvolupades per Flubetech presenten les millors propietats de resistència al desgast i a la fricció. Un recobriments per a cada aplicació que permet portar les peces a un altre nivell de prestacions, evitant problemes de desgast, facilitant l'expulsió de peces i reduint les aturades de màquina, augmentant així la productivitat.

	Duresa	Coef. fricció	Color	Epessors (µm)	T oxidació
TiN Form	2500HV	0.3	Daurat	4 ^{±2}	500°C
Carbo Form	2300HV	<0.1	Negre antracita	3 ^{±1.5}	450°C
DalcoMax	3000HV			5 ^{±2}	
Silnitron	3700HV	0.4	Bronze	4 ^{±2}	1200°C
HPN1 Form	3700HV	0.4	Negro blavós	4 ^{±2}	1100°C
Alox Form	3200HV	0.5	Violeta	4 ^{±2}	950°C
Orion	3500HV	0.2	Bronze	5 ^{±2}	450°C
Alcro+	3500HV	0.5	Gris granit	4 ^{±2}	1150°C
Forma Active	3300HV	0.4	Gris clar	6 ^{±2}	950°C
Forma Hot	3300HV	0.4	Gris fosc	6 ^{±2}	1150°C

Disponibles en gamma Micro y Dúplex.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCCMA1