




 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

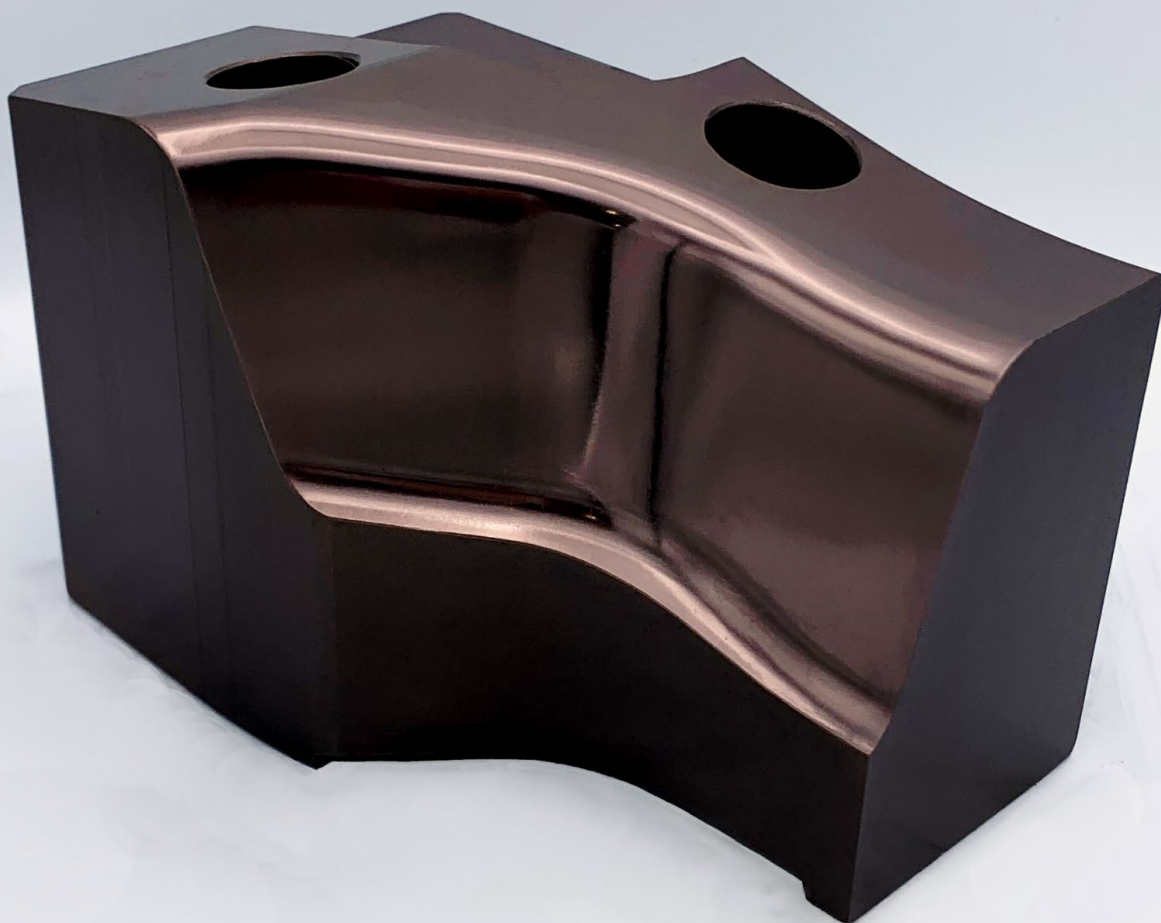

Las capas desarrolladas por Flubetech presentan las mejores propiedades de resistencia al desgaste y fricción. Un recubrimiento para cada aplicación que permite llevar a las piezas a otro nivel de prestaciones, evitando problemas de desgaste, facilitando la expulsión de piezas y reduciendo paradas de máquina, aumentando así la productividad.

	Dureza	Coef. fricción	Color	Espesor (μm)	T oxidación
TiN Form	2500HV	0.3	Dorado	4 ^{±2}	500°C
Carbo Form	2300HV	<0.1	Negro antracita	3 ^{±1.5}	450°C
DalcoMax	3000HV			5 ^{±2}	
Silnitron	3700HV	0.4	Bronce	4 ^{±2}	1200°C
HPN1 Form	3700HV	0.4	Negro azulado	4 ^{±2}	1100°C
Alox Form	3200HV	0.5	Violeta	4 ^{±2}	950°C
Orion	3500HV	0.2	Bronce	5 ^{±2}	450°C
Alcro+	3500HV	0.5	Gris granito	4 ^{±2}	1150°C
Forma Active	3300HV	0.4	Gris claro	6 ^{±2}	950°C
Forma Hot	3300HV	0.4	Gris oscuro	6 ^{±2}	1150°C

Disponibles en gama Micro y Dúplex.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

RG-TCCMA1