




 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

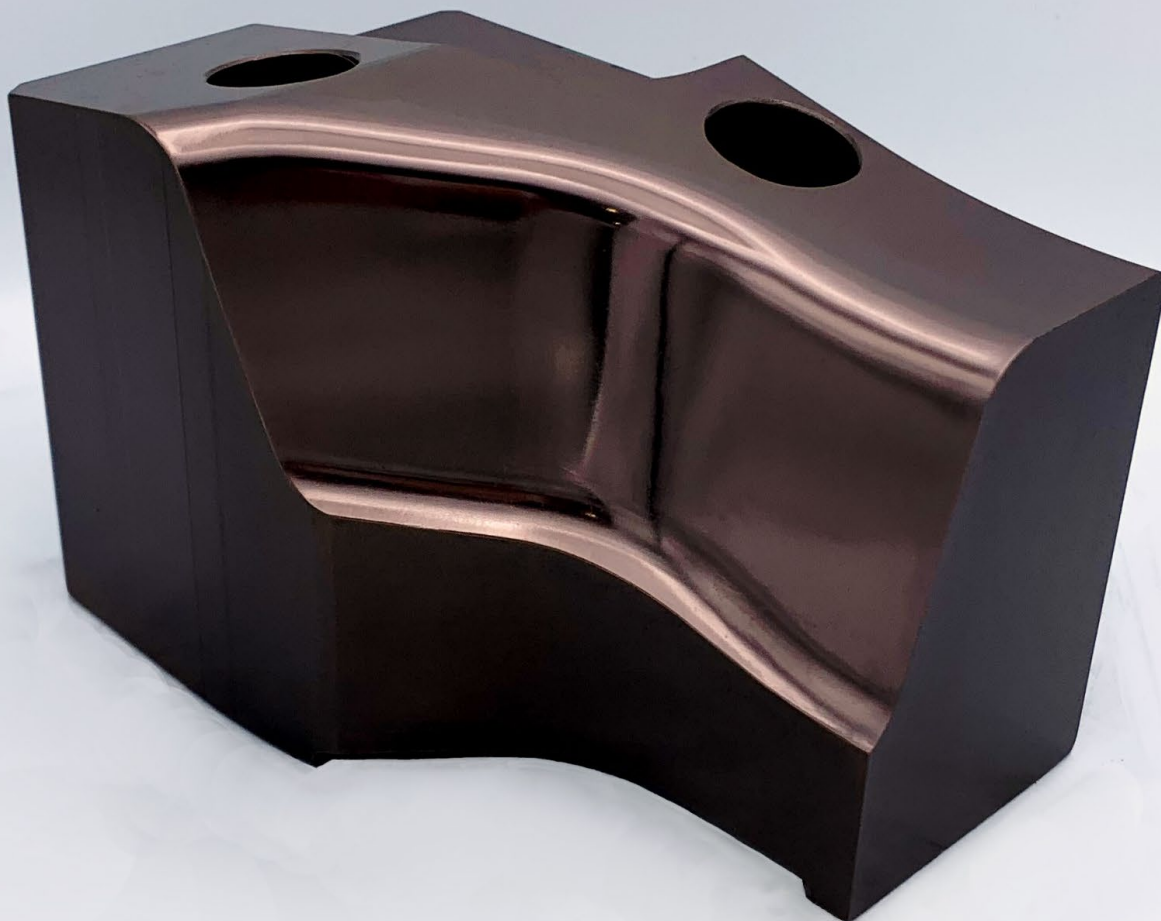

Les revêtements développés par Flubetech présentent les meilleures propriétés de résistance à l'usure et au frottement. Un revêtement pour chaque application qui permet d'amener les pièces à un autre niveau de performance, en évitant les problèmes d'usure, en facilitant l'expulsion des pièces et en réduisant les arrêts de machine, augmentant ainsi la productivité.

	Dureté	Coefficient de frottement	Coleur	Épaisseur (μm)	Oxydation T
TiN Form	2500HV	0.3	Doré	4 ^{±2}	500°C
Carbo Form	2300HV	<0.1	Noir anthracite	3 ^{±1.5}	450°C
DalcoMax	3000HV			5 ^{±2}	
Silnitron	3700HV	0.4	Bronze	4 ^{±2}	1200°C
HPN1 Form	3700HV	0.4	Noir bleuté	4 ^{±2}	1100°C
Alox Form	3200HV	0.5	Violet	4 ^{±2}	950°C
Orion	3500HV	0.2	Bronze	5 ^{±2}	450°C
Alcro+	3500HV	0.5	Gris foncé	4 ^{±2}	1150°C
Forma Active	3300HV	0.4	Gris clair	6 ^{±2}	950°C
Forma Hot	3300HV	0.4	Gris foncé	6 ^{±2}	1150°C

Disponible la gamma Micro et Duplex.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCCMA1