




 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

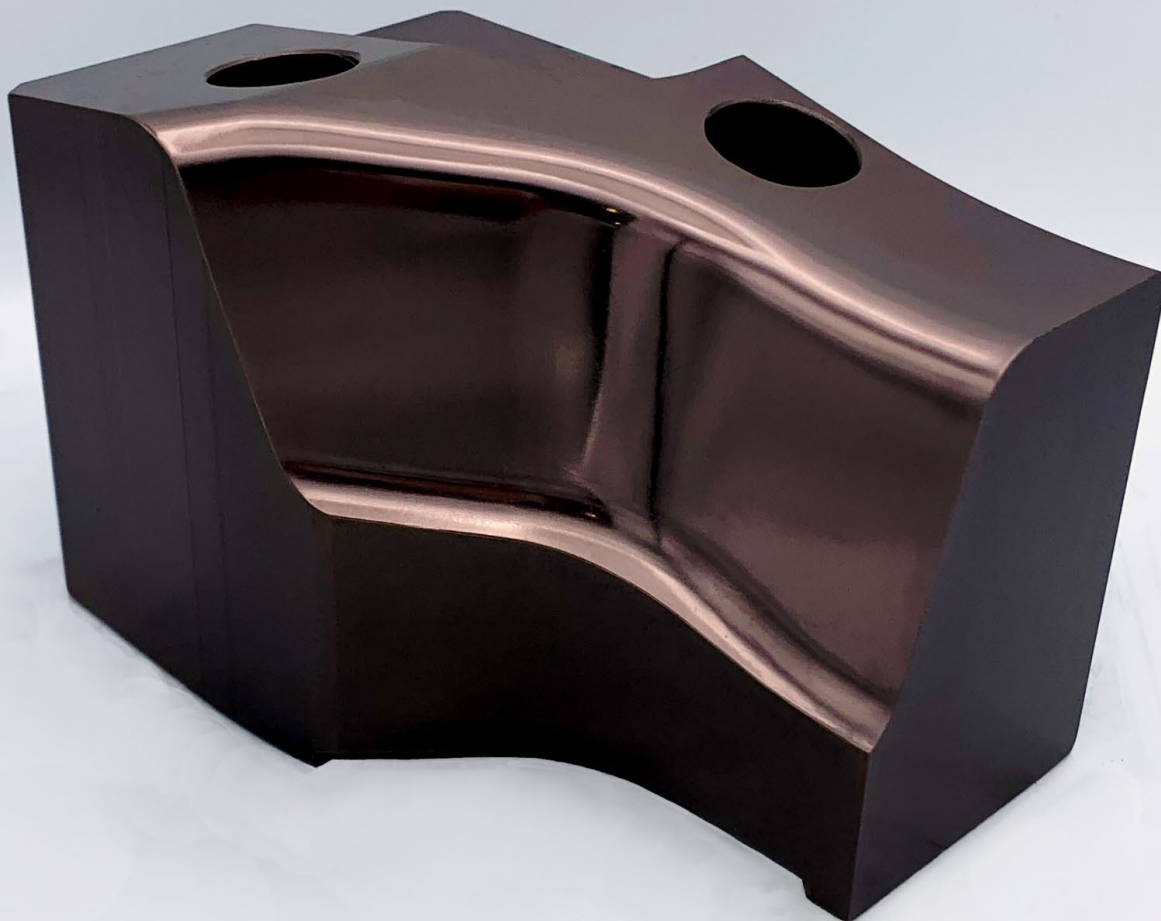

Flubetech-ek garatutako estaldurek higadurari eta marruskadurari aurre egiteko propietaterik onenak dituzte. Aplikazio bakoitzerako estaldura bat, piezak beste errendimendu-maila batera eramatea ahalbidetzen duena, higadura-arazoak saihestuz, piezen kanporaketa erraztuz eta makinaren geldialdiak murriztuz, produktibitatea handituz.

	Gogortasuna	Marruskadura-koefizientea	Kolorea	Lodiera (μm)	Herdoiltze denbora
TiN Form	2500HV	0.3	Urrea	4 ^{±2}	500°C
Carbo Form	2300HV	<0.1	Antrazita beltza	3 ^{±1.5}	450°C
DalcoMax	3000HV			5 ^{±2}	
Silnitron	3700HV	0.4	Brontzea	4 ^{±2}	1200°C
HPN1 Form	3700HV	0.4	Beltza urdinezko	4 ^{±2}	1100°C
Alox Form	3200HV	0.5	Morea	4 ^{±2}	950°C
Orion	3500HV	0.2	Brontzea	5 ^{±2}	450°C
Alcro+	3500HV	0.5	Gris iluna	4 ^{±2}	1150°C
Forma Active	3300HV	0.4	Gris argia	6 ^{±2}	950°C
Forma Hot	3300HV	0.4	Gris iluna	6 ^{±2}	1150°C

Micro eta Duplex gama eskuragarri.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

RG-TCCMA1